




PLC轻触式操控



油杯平台前后推送运作
(自动清洁胶头收藏底部设计)



自动清洁胶头

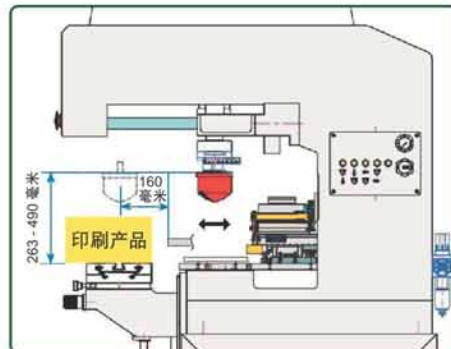

能保持最大有效印刷面积及产品尺寸，
同时享有自动胶头清洁功能

特点

- 单色移印机，可自动印刷
- 高级合金铸铝，机身坚固
- 油杯平台前后推送运作模式
- 气动运作
- 使用密封式TCIC / 环保油杯
- 可使用激光蚀刻的**环保印刷板**、薄钢片、10毫米钢板及尼龙板
- 印刷位置不需调校，更换印刷板方便快捷
- PLC轻触式触摸屏操控
- 自动胶头清洁装置，连清洗次数程式选择
- 可调节胶头印刷深度及速度
- 印刷延迟、印刷停顿、取油两次、印刷两次及回圈两次的功能
- 数控追寻印刷深度系统 (DPS)
- 精密轴及轴承，机器运转时能使磨损减至最低
- 在高速印刷下能保持平稳顺畅

规格

TCIC油杯尺寸：	Ø60, 70, 90 & 125 毫米
钢板尺寸：	100 x 250, 150 x 300 毫米
最高速率：(净行循环) *	900 / 小时
胶头上落气筒直径：	Ø63 毫米
胶头压力：	1,870N
胶头前/后行程：	247 毫米 (两旁导轨)
电流供应：	110/220V
气压总流量：	每分钟 (约) 228 升
准确性 +/-：	0.05 毫米
尺寸 (长x阔x高)：	974 x 810x 1,690 毫米
重量：	380 公斤 (约)

*以上是一般机械物理运作速度 (只作参考作用)。真实速度可受印刷条件要求、油墨干固环境、上/落料效率、胶头上/下速度、胶头硬度及品质要求标准等客观环境因素影响。